


### KOMPONENTE ZA UGRADNJU




### POTREBAN ALAT

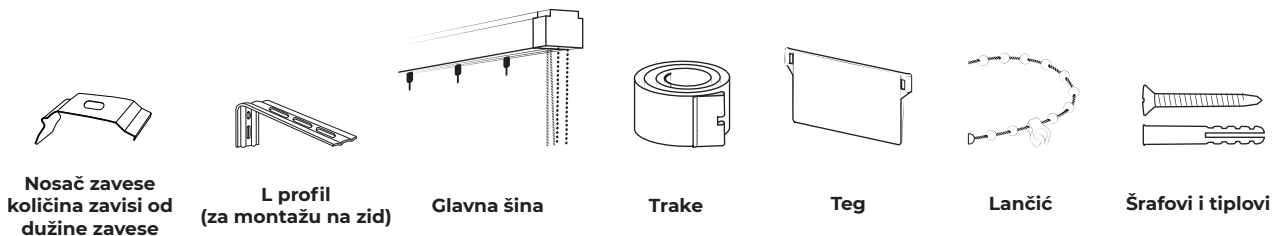

### 1 Pozicija nosača


Odredite poziciju nosača za šine  
ravnomerno, na način prikazan na slici.



### 2 Postavljanje nosača


#### Na plafon

Potrebno je olovkom  
obeležiti mesto za tiplovanje.  
Ako se montira na plafon  
potrebno je da centar ose  
šine bude minimum 8 cm  
udaljen od zida ili druge  
prepreke.



#### Na zid

Potrebno je obeležiti mesto  
za tiplovanje **L Profila** koji se  
dobija u setu. U tom slučaju  
potrebno je obeležiti mesto  
za tiplovanje minimum  
10 cm iznad špaletne.




### 3 Priprema šine za montažu


Prislonite šinu na prednji deo nosača **A**,  
a zatim nastavite sa daljim pritiskom šine na  
gore dok ne čujete zvuk (klik).

To znači da je šina pravilno pozicionirana u  
kanal nosača **B**.

#### Na plafon



#### Na zid

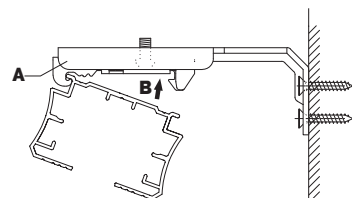


### 4 Podešavanje pre montaže traka

Pozicionirajte zakačke tako da budu  
okrenute 90° u odnosu na šinu.

#### VAŽNO

Ne zatvarajte zavesu kada su trake u zatvorenom  
odnosno zasenjenom položaju. Potrebno je da  
trake budu okrenute za 90° u odnosu na šinu.


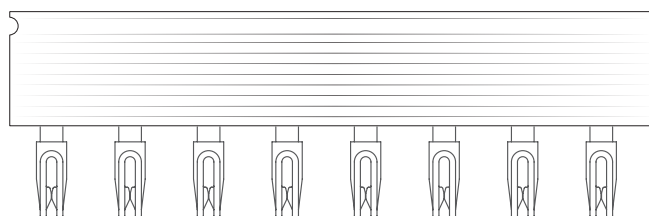


## 5 Postavljanje traka

Na vrhu svake trake nalaze se tzv. aufingeri koji na sebi imaju plastični otvor koji se kači za kuke na zavesi.


Ponovite nabacivanje trake na svaku zakačku i pritom vodite računa da je svaka traka pravilno zakačena tako što ćete je povući na dole radi provere.

**NABACIVANJE  
TRAKE**



## 6 Postavljanje tegova


Jednostavno ubacite tegove u prorez na zavesi namenjen za to. Vodite računa da je spoljna ušica postavljena na gore i u istoj ravni.

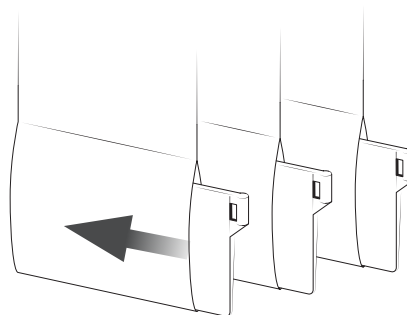

## 7 Postavljanje lančića

Postavite spojnicu koja se nalazi na lančiću na ušicu na tegu predviđenu za to.

Spojite sve tegove lančićima a višak odsecite makazama.

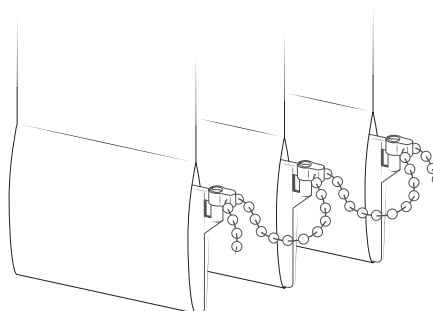

## i Upotreba i održavanje trakastih zavesa

### Načini upravljanja:

#### **LANČIĆ (ZAKRETANJE) KANAP (POMERANJE U STRANU)**

Zakretanjem traka oko sopstvene ose regulišete prodor svetlosti. Ako trake postaviti paralelno sa prozorom smanjićete prodor svetlosti. Ukoliko ih postavite pod uglom od 90° tada dozvoljavate maksimalan prodor svetlosti. Takođe ih možete i ukloniti tako što ćete trake pomeriti u stranu.

Prodor svetlosti i toplote možete regulisati i izborom platna. U ponudi su platna koja propuštaju više ili manje svetlosti. Osim toga u ponudi su jednobojna, šarena ili dezenirana platna.

#### **SVA PLATNA SU ANTISTATIČKA, ANTIALERGIJSKA I VRLO JEDNOSTAVNA ZA ODRŽAVANJE.**

Mogu se skupljati na levu, na desnu stranu, na obe strane ili u sredinu. Takođe i upravljanje može biti levo ili desno, bez obzira na stranu na koju se skupljaju.

